



PROFESSIONAL WIRELESS MULTIPURPOSE MICROPHONE

專業無線萬用麥克風

Mical[®]


S-33
USER MANUAL
使用說明書

接收器簡介

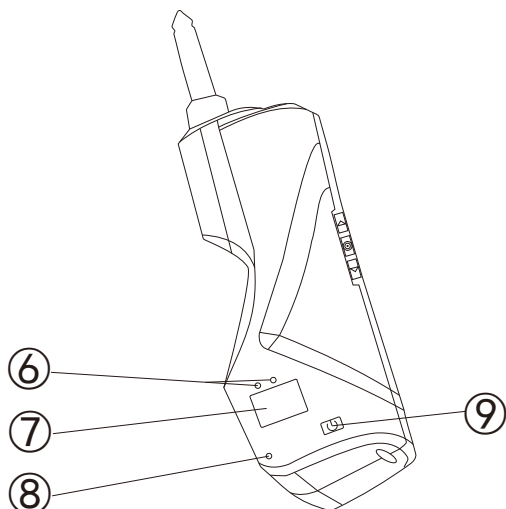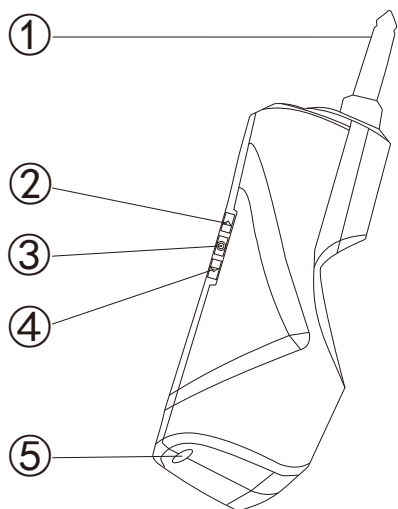

- ① 音頻插頭
- ② 向上鍵
- ③ SET/設置鍵
- ④ 向下鍵
- ⑤ TYPE-C充電口
- ⑥ 接收指示燈
- ⑦ 顯示窗口
- ⑧ 紅外對頻口/燈
- ⑨ 電源開關

手持麥克風簡介

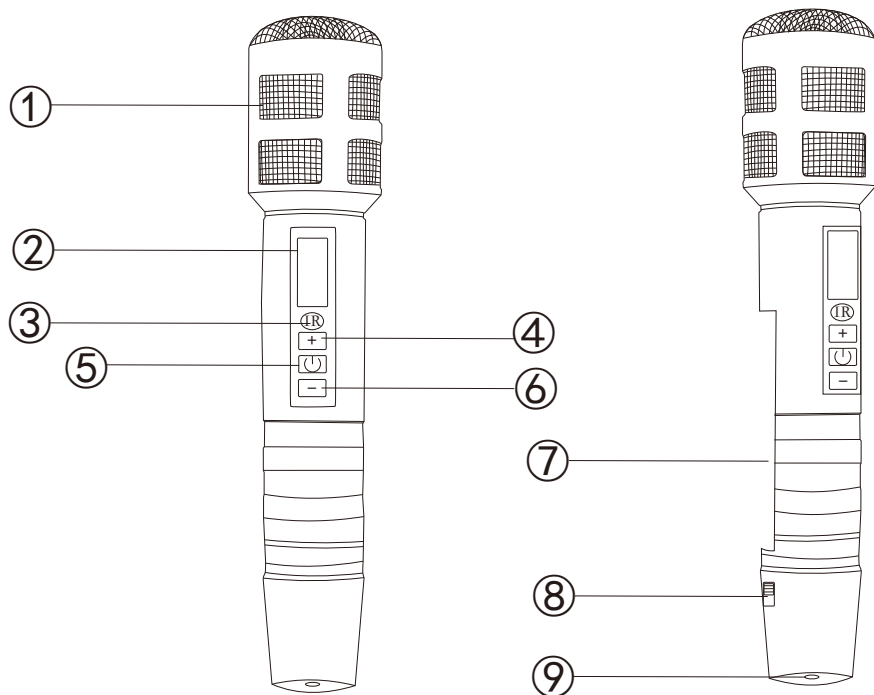

- ① 麥克風網頭
- ② 顯示窗口
- ③ 對頻窗口
- ④ 音量+
- ⑤ 電源開關
- ⑥ 音量 -
- ⑦ 電池倉
- ⑧ 電池倉打開按鈕
- ⑨ TYPE-C充電口

接收器功能設置

開機/關機

長按電源開關按鍵3秒，接收器開機/關機。

頻率調節

長按SET/設置鍵3秒，顯示窗口A通道數字閃爍，此時短按上下鍵進行A通道頻率調節；若需切換到B通道進行頻率調節，長按SET/設置鍵3秒，顯示窗口A通道數字閃爍時，再按一下SET/設置鍵顯示窗口B通道數字閃爍短，此時短按上下鍵進行B通道頻率調節。

紅外對頻

調到需要的頻率后無需操作，4~6秒后自動進入對頻模式，同時紅外發射燈出現閃爍。

自動掃頻

長按向上按鍵，執行A通道自動掃頻命令，自動尋找乾淨的頻點。

長按向下按鍵，執行B通道自動掃頻命令，自動尋找乾淨的頻點。

手持功能設置

開機/關機

長按電源鍵1~2秒，手持開機/關機。


聲音調節

開機狀態下短按音量+/-按鍵進行音量調節，共有1-9檔調節。

電池倉打開

向下推動電池倉打開按鈕，電池蓋自動彈出。

紅外對頻設置

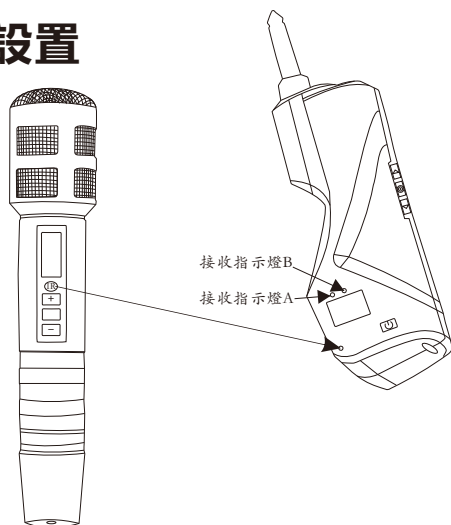

當頻率設置完成后4~6秒內無操作，接收器會自動進入對頻模式，接收器顯示窗口會出現“----”同時接收器的紅外對頻會閃爍。此時把手持的IR紅外對頻窗口對準接收器的紅外對頻口（距離20cm內）進行對頻，對頻成功後手持顯示屏會出現“0|---”并且頻點和接收器顯示一致，接收器的接收指示燈亮起，即對頻成功。

技術參數

綜合特性

載波頻率範圍：640MHZ-690MHZ
（取決於適用的國家範圍）
頻帶寬度：2*25MHZ
調製方式：FM調頻
最大頻偏：±50KHz
頻率響應：50HZ-16.5KHz
信噪比（S/N）：>105db
失真度（1KHz）：<0.3%
工作溫度：-10℃-55℃
工作距離：100米（理想環境下）
電源：3.7V 聚合物鋰電子充電電池
充電口類型：TYPE-C

手持式發射器

RF功率輸出：最大30mW
（取決於適用的國家範圍）
振蕩模式：數字頻率合成器
發射頻率穩定度：<30ppm
動態範圍：≥100dB(A)
頻率響應：50Hz-16.5KHz
最大輸入聲壓：130dB SPL
話筒拾音頭：動圈式
電源：18650電池(1節)
充電口類型：TYPE-C

PROFESSIONAL WIRELESS
MULTIPURPOSE MICROPHONE